

Ravizza

da oltre 50 anni
"agganciati"
al futuro!



1946
65
2011

RAVIZZA

Ravizza

La Ditta Ravizza Pietro e Luigi,
fondata nel 1946 da Pietro e Luigi,
si è sempre contraddistinta
per serietà e professionalità,
instaurando un rapporto
di fiducia con i propri clienti.

A tutt'oggi
Ravizza costruisce rimorchi
(carrì botte, ribaltabili, spandiletame e carrelli)
profondendo impegno,
serietà, passione
e innovazione
per soddisfare pienamente ogni vostra esigenza.



www.ravizzarimorchi.com



Ravizza



CARRI BOTTE 3 assi RA 30 SB/SI (300q.)

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

RA 30 SB/SI

CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale	PNEUMATICI
30.000 lt	MIN. 8,600 mt	MAX. 9,000 mt	2,800 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI BOTTE

Ravizza



CARRI BOTTE 3 assi RA 25 SB/SI (250q.)

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

RA 25 SB/SI					
CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale		PNEUMATICI
25.000 lt	MIN. 8,600 mt	MAX. 9,000 mt	MIN. 2,550 mt	MAX 2,800 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI BOTTE

Ravizza



CARRI BOTTE 3 assi RA 20 SB/SI (200q.)

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

RA 20 SB/SI

CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale		PNEUMATICI
20.000 lt	MIN. 8,600 mt	MAX. 9,000 mt	MIN. 2,550 mt	MAX. 2,800 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI BOTTE

Ravizza



CARRI BOTTE 3 assi RA 150 SB/SI - RA 175 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

RA 150 SB/SI				
CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale	PNEUMATICI
15.000 lt	MIN. 8,400 mt	MAX. 8,800 mt	2,550 mt	diverse opzioni

RA 175 SB/SI				
CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale	PNEUMATICI
17.500 lt	MIN. 8,400 mt	MAX. 8,800 mt	2,550 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI BOTTE

Ravizza



CARRI BOTTE 2 assi RA 100 SB - RA 125 SB - RA 140 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio - Sospensioni industriali a balestre o idraulica a pistoni tuffanti (solo RA140)

Assali 10 fori industriali 1 autosterzante con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi

Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale

RA 100 SB			
CAPACITÀ	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI
10.000 lt	7,200 mt	2,550 mt	diverse opzioni

RA 125 SB			
CAPACITÀ	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI
12.500 lt	7,200 mt	2,550 mt	diverse opzioni

RA 140 SB			
CAPACITÀ	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI
14.000 lt	7,200 mt	2,550 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.


CARRI BOTTE



Balestre paraboliche industriali con tiranti anti rullio




Sospensione idraulica a balestra con pistoni tuffanti

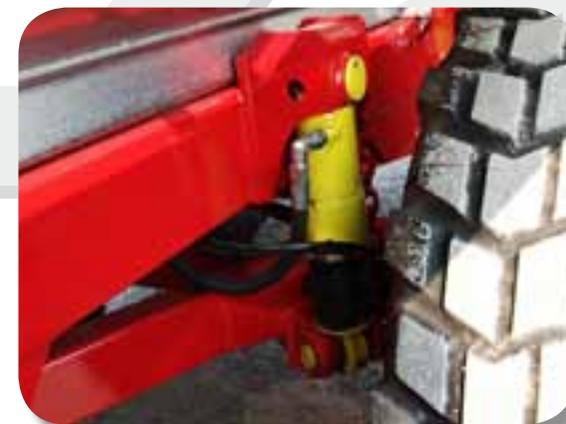

Sospensione idraulica cava con pistoni tuffanti



Polmoncino direzionale per una maggiore stabilità e riallineamento veloce degli assi sterzanti

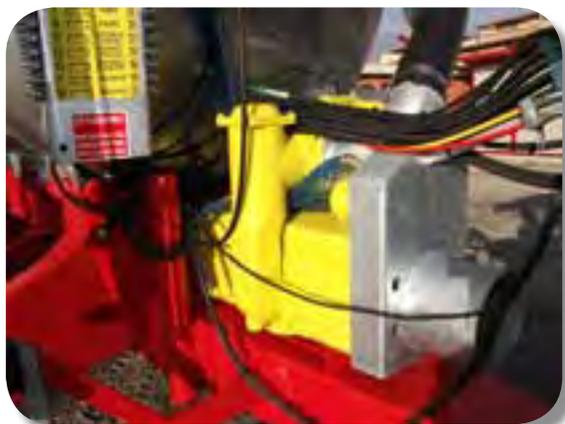

Pompe da 12.000 a 26.000 litri



Gruppo Ledra pompa turbina per getto irrigatore



Getto idraulico - Telecamera posteriore
Fari lavoro



Pulsantiera a cavo da 6 a 14 elementi.
Radiocomando da 6 a 20 canali



Pescante idraulico Ø 200 - Ø 250 + Sfilo Inox

CARRI BOTTE



Radiatore con termostato - Indicatore di livello
Indicatore di profondità interrattore
Centralina elettroidraulica manuale



Barre per distribuzione filo terra



Barre per distribuzione filo terra con dosatore



Timone ammortizzato idraulico



Turbina di carico



Ralla idraulica Ø 200 - Ø 250



Riper a 4 ancore variabile e regolabile
con sollevatore idraulico



Riper 2 ancore variabile e regolabile



Riper 4 ancore variabile e regolabile

Ravizza



RIMORCHIO RIBALTABILE 3 assi RA 8000 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico frontale - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pompa idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio con crociera di torsione - Barra di ribaltamento a 4 sfere industriali - Sospensioni industriali a balestra o idraulica pistoni tuffanti - Assali industriali 10 fori 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso. Disponibile verniciato, zincato o inox

RA 8000 SB/SI					
CAPACITÀ	LUNGHEZZA cassone	LARGHEZZA cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI	SOVRASP.
40-50 m ³	8,000 mt	2,550 mt	1,700 mt	diverse opzioni	0,500 mt

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

RIBALTABILI

Ravizza



RIMORCHIO RIBALTABILE 3 assi RA 7200 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico frontale - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pompa idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio con cocera di torsione - Barra di ribaltamento con 4 sfere industriali - Sospensioni industriali a balestra o idraulica pistoni tuffanti - Assali industriali 10 fori 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso. Disponibile verniciato, zincato o inox

RA 7200 SB/SI

CAPACITÀ	LUNGHEZZA cassone	LARGHEZZA cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI	SOVRASP.
35-45 m ³	7,200 mt	2,550 mt	1,700 mt	diverse opzioni	0,500 mt

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

RIBALTABILI

Ravizza



RIMORCHIO RIBALTABILE 3 assi RA 6200 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico frontale - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pompa idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio con crociera di torsione - Barra di ribaltamento con 4 sfere industriali Sospensioni industriali a balestra o idraulica pistoni tuffanti - Assali industriali 10 fori 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso. Disponibile verniciato, zincato o inox

RA 8000 SB/SI

CAPACITÀ	LUNGHEZZA cassone	LARGHEZZA cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI	SOVRASP.
30-35 m ³	6,200 mt	2,550 mt	1,700 mt	diverse opzioni	0,500 mt

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

RIBALTABILI

Ravizza



RIMORCHIO RIBALTABILE 2 assi RA 560 SB - RA 500 SB

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico sotto cassa a 2/3 cassone - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pompa idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio - Barra di ribaltamento con 2 sfere industriali - Sospensioni industriali 10 fori 1 autosterzante con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Bloccaggio idraulico. Disponibile verniciato, zincato o inox

RA 560 SB					
CAPACITÀ	LUNGHEZZA cassone	LARGHEZZA cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI	SOVRASP.
23-28 m ³	5,600 mt	2,550 mt	1,700 mt	diverse opz.	0,500 mt

RA 500 SB (vasca a scivolo)					
CAPACITÀ	LUNGHEZZA cassone	LARGHEZZA cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI	SOVRASP.
13-18 m ³	5,00 mt	2,550 mt	1,300/1,800 mt	diverse opz.	0,500 mt

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

RIBALTABILI

Ravizza



Balestre paraboliche industriali con tiranti anti rullio



Sospensione idraulica cava con pistoni tuffanti



Sospensione idraulica a balestra con pistoni tuffanti



Polmoncino direzionale per una maggiore stabilità e riallineamento veloce degli assi sterzanti



Timone ammortizzato idraulico



Sovrasponde per insilato




Doppia pompa idraulica



Timone con gancio smontabile



Bocchetta granaglia e scaletta di servizio

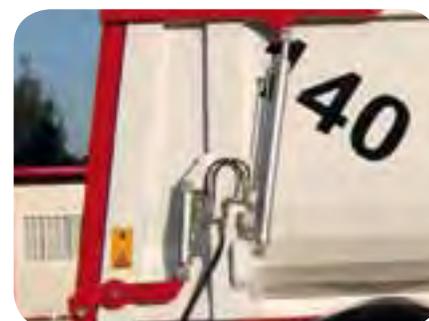

Chiusura a 4 pistoni



Spondina idraulica



Spondina tipo BS

RIBALTABILI

Ravizza



RIMORCHIO PORTA BALLONI 3 assi RA 9800 3A SB

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre - Assali industriali a 8 o 10 fori fissi e autosterzante con bloccaggio idraulico - Pali anteriori zincati - Pedane idrauliche semplici o doppie con piedini meccanici o automatici - Possibilità di pali laterali smontabili e sistema di legatura automatico idraulico - Ruote gemellate o singole

RA 9800 SB - 3 assi

LUNGH.	LARGH.	H. DA TERRA	N. BALLONI	PNEUMATICI
9,800 mt	2,550 mt	1,000 mt	26	diverse opz.

RIMORCHIO PORTA BALLONI 3 assi RA 8000 3A SB

Omologazione stradale pneumatica o idraulica
Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre
Assali industriali a 8 o 10 fori fissi e autosterzante con bloccaggio idraulico
Pali anteriori zincati
Pedane idrauliche semplici o doppie con piedini meccanici o automatici
Possibilità di pali laterali smontabili
e sistema di legatura automatico idraulico
Ruote gemellate o singole



RA 8000 SB - 3 assi

LUNGH.	LARGH.	H. DA TERRA	N. BALLONI	PNEUMATICI
8,000 mt	2,550 mt	1,000 mt	22	diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRELLI

Ravizza

RIMORCHIO PORTA BALLONI 2 assi RA 8000 2A SB



Omologazione stradale pneumatica o idraulica
Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre
Assali industriali a 8 o 10 fori fissi - Pali anteriori zincati
Pedane idrauliche con piedini meccanici o automatici
Possibilità di pali laterali smontabili e sistema di legatura automatico idraulico
Ruote gemellate o singole

RA 8000 SB - 2 assi

LUNGH.	LARGH.	H. DA TERRA	N. BALLONI	PNEUMATICI
8,000 mt	2,550 mt	1,000 mt	22	diverse opz.

RIMORCHIO PORTA BALLONI 2 assi RA 6500 2A SB

Omologazione stradale pneumatica o idraulica
Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre
Assali industriali a 8 o 10 fori fissi
Pali anteriori zincati
Pedane idrauliche con piedini meccanici o automatici
Possibilità di pali laterali smontabili
e sistema di legatura automatico idraulico
Ruote gemellate

RA 6500 SB - 2 assi

LUNGH.	LARGH.	H. DA TERRA	N. BALLONI	PNEUMATICI
6,500 mt	2,550 mt	0,900 mt	18	diverse opz.



CARRELLI

Ravizza



RIMORCHIO SPANDILETAME 3 assi RA 7300 SB/SI - RA 6500 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Sospensioni industriali a balestre o idrauliche a pistoni tuffanti - Assali industriali a 10 fori di cui 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso
Cassa con doppio fondo - Catene ad alta resistenza a snervamento - Tendicatena idraulico o meccanico - Avanzamento idraulico a 1 o 2 motori idraulici - Apparecchiatura 2 rulli con ruota libera
Paratoia idraulica e portone posteriore idraulico - Disponibile zincato inox e verniciato

RA 7300 SB/SI - 3 assi

CAPACITÀ	LUNGH. cassone	LARGH. cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI
25-30 m ³	7,300 mt	2,550 mt	1,500/1,800 mt	diverse opz.

RA 6500 SB/SI - 3 assi

CAPACITÀ	LUNGH. cassone	LARGH. cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI
20-22 m ³	6,500 mt	2,550 mt	1,500 mt	diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

SPANDILETAME

Ravizza



Dentro



Fuori



RIMORCHIO SPANDILETAME PER SEMISOLIDI E FANGHI RA 7000 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Sospensioni industriali a balestre o idrauliche a pistoni tuffanti - Assali industriali a 10 fori, 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso
Cassa ermetica con due cloclee con movimentazione idraulica - Apparecchiatura di distribuzione a piattelli retrattili - Porta posteriore idraulica ermetica - Disponibile zincato, inox o verniciato

RA 7000 SB/SI - 2 assi

LUNGH. cassone	LARGH. cassone	CAPACITÀ CASSA	PNEUMATICI
7,000 mt	2,400 mt	25 m ³	diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

SPANDILETAME

Ravizza



RIMORCHIO SPANDILETAME 2 assi RA 5000 SB - RA 5800 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Sospensioni industriali a balestre o idrauliche a pistoni tuffanti (solo 5800) - Assali industriali a 10 fori, 1 autosterzante con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Cassa con doppio fondo - Catena ad alta resistenza a snervamento - Tendicatena idraulico o meccanico - Avanzamento idraulico a 1 o 2 motori idraulici - Apparecchiatura 2 rulli con ruota libera - Paratoia idraulica e portone posteriore idraulico - Disponibile zincato inox e verniciato

RA 5000 SB - 2 assi

CAPACITÀ	LUNGH. cassone	LARGH. cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI
15 m ³	5,000 mt	2,100 mt	1,200/1,500 mt	diverse opz.

RA 5800 SB - 2 assi

CAPACITÀ	LUNGH. cassone	LARGH. cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI
19 m ³	5,800 mt	2,100 mt	1,500 mt	diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

SPANDILETAME

Ravizza

1946
65
2011

RAVIZZA PIETRO E LUIGI
di Ravizza Fabrizio & C. s.n.c.

Via Larga, 12 - 24050 Calcinate (BG)
Tel. 035 841138 - Fax. 035 841111

www.ravizzarimorchi.com
info@ravizzarimorchi.com



RAVIZZA