

**Ravizza**

CargoStar

4S Biturbo

[www.ravizzarimorchi.com](http://www.ravizzarimorchi.com)

RAVIZZA

RAVIZZA

RAVIZZA

da oltre 50 anni  
*“agganciati”* al futuro!

RAVIZZA

# Ravizza

La Ditta Ravizza Pietro e Luigi,  
fondata nel 1946 da Pietro e Luigi,  
si è sempre contraddistinta  
per serietà e professionalità,  
instaurando un rapporto  
di fiducia con i propri clienti.

A tutt'oggi  
Ravizza costruisce rimorchi  
(carri botte, ribaltabili, spandiletame e carrelli)  
profondendo impegno,  
serietà, passione  
e innovazione  
per soddisfare pienamente ogni vostra esigenza.



www.ravizzarimorchi.com



# Ravizza



## ALLESTIMENTI INDUSTRIALI CON CISTERNE ZINCATE O INOX

CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale	PNEUMATICI
30.000 lt	MIN. 8,600 mt	MAX. 9,000 mt	2,550 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

# Ravizza



## CARRI BOTTE 4 assi 36 - 30 - 26 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio - Sospensioni industriali a balestre o idraulica a pistoni tuffanti  
Assali 10 fori industriali e autosterzanti con bloccaggio idraulico - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi  
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale

36 SB/SI				30 SB/SI				26 SB/SI			
CAPACITÀ	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI	CAPACITÀ	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI	CAPACITÀ	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI
36.000 lt	10,200 mt	2,550 > 2,880 mt	diverse opzioni	30.000 lt	10,200 mt	2,550 > 2,880 mt	diverse opzioni	26.000 lt	9,600 mt	2,550 > 2,880 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI BOTTE

# Ravizza



## CARRI BOTTE 3 assi RA 30 SB/SI (300q.)

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti  
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi  
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

### RA 30 SB/SI

CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale	PNEUMATICI
30.000 lt	MIN. 8,600 mt	MAX. 9,000 mt	2,800 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI BOTTE

# Ravizza



## CARRI BOTTE 3 assi RA 25 SB/SI (250q.)

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti  
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi  
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

RA 25 SB/SI					
CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale		PNEUMATICI
25.000 lt	MIN. 8,600 mt	MAX. 9,000 mt	MIN. 2,550 mt	MAX 2,800 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI BOTTE

# Ravizza



## CARRI BOTTE 3 assi RA 20 SB/SI (200q.)

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti  
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi  
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

### RA 20 SB/SI

CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale		PNEUMATICI
20.000 lt	MIN. 8,600 mt	MAX. 9,000 mt	MIN. 2,550 mt	MAX. 2,800 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI BOTTE

# Ravizza



## CARRI BOTTE 3 assi RA 150 SB/SI - RA 175 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio acciaio, sospensioni industriali a balestre oppure idrauliche con pistoni tuffanti  
Assali 10 fori industriali 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi  
Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale.

RA 150 SB/SI				
CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale	PNEUMATICI
15.000 lt	MIN. 8,400 mt	MAX. 8,800 mt	2,550 mt	diverse opzioni

RA 175 SB/SI				
CAPACITÀ	LUNGHEZZA totale		LARGHEZZA totale	PNEUMATICI
17.500 lt	MIN. 8,400 mt	MAX. 8,800 mt	2,550 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI BOTTE

# Ravizza



## CARRI BOTTE 2 assi RA 100 SB - RA 125 SB - RA 140 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio - Sospensioni industriali a balestre o idraulica a pistoni tuffanti (solo RA140)

Assali 10 fori industriali 1 autosterzante con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Decompressione mediante pompe a palette o a lobi

Cisterna zincata a caldo con fondo posteriore da D. 1000 - Valvole primarie e secondarie - Impianto elettrico stradale

RA 100 SB			
CAPACITÀ	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI
10.000 lt	7,200 mt	2,550 mt	diverse opzioni

RA 125 SB			
CAPACITA	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI
12.500 lt	7,200 mt	2,550 mt	diverse opzioni

RA 140 SB			
CAPACITA	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI
14.000 lt	7,200 mt	2,550 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI BOTTE



Balestre paraboliche industriali con tiranti anti rullo



Sospensione idraulica a balestra con pistoni tuffanti



Sospensione idraulica cava con pistoni tuffanti




Polmoncino direzionale per una maggiore stabilità e riallineamento veloce degli assi sterzanti



Pompe da 12.000 a 26.000 litri



Gruppo Ledra pompa turbina per getto irrigatore

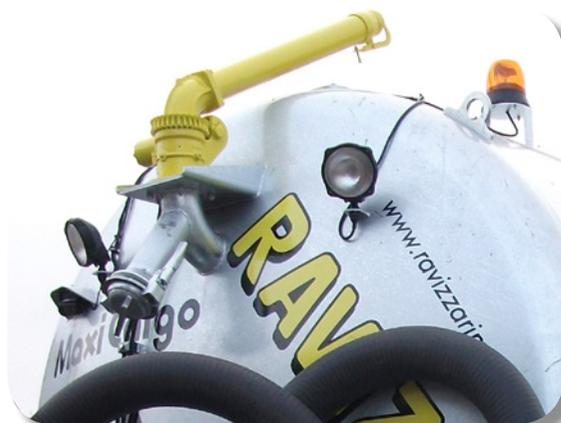

Getto idraulico - Telecamera posteriore  
Fari lavoro




Pulsantiera a cavo da 6 a 14 elementi.  
Radiocomando da 6 a 20 canali



Pescante idraulico Ø 200 - Ø 250 + Sfilo Inox

# CARRI BOTTE

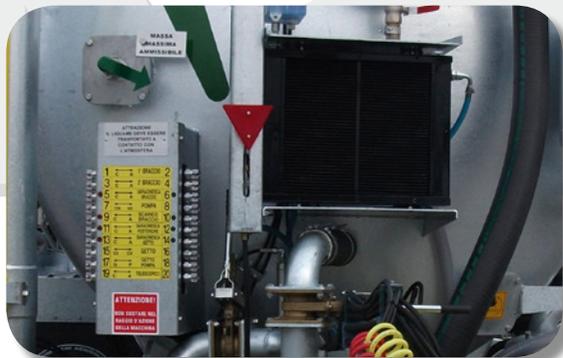

Radiatore con termostato - Indicatore di livello  
Indicatore di profondità interruttore  
Centralina elettroidraulica manuale




Barre per distribuzione filo terra



Barre per distribuzione filo terra con dosatore



Timone ammortizzato idraulico

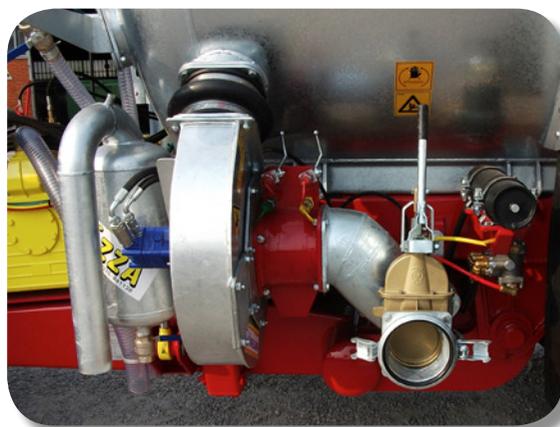

Turbina di carico



Ralla idraulica Ø 200 - Ø 250



Riper a 4 ancore variabile e regolabile  
con sollevatore idraulico



Riper 2 ancore variabile e regolabile



Riper 4 ancore variabile e regolabile

# Ravizza



## RIMORCHIO RIBALTABILE 3 assi RA 8000 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico frontale - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pompa idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio con crociera di torsione - Barra di ribaltamento a 4 sfere industriali - Sospensioni industriali a balestra o idraulica pistoni tuffanti - Assali industriali 10 fori 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso. Disponibile verniciato, zincato o inox

RA 8000 SB/SI					
CAPACITÀ	LUNGHEZZA cassone	LARGHEZZA cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI	SOVRASP.
40-50 m <sup>3</sup>	8,000 mt	2,550 mt	1,700 mt	diverse opzioni	0,500 mt

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

RIBALTABILI

# Ravizza



## RIMORCHIO RIBALTABILE 3 assi RA 7200 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico frontale - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pompa idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio con cocera di torsione - Barra di ribaltamento con 4 sfere industriali - Sospensioni industriali a balestra o idraulica pistoni tuffanti - Assali industriali 10 fori 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso. Disponibile verniciato, zincato o inox

### RA 7200 SB/SI

CAPACITÀ	LUNGHEZZA cassone	LARGHEZZA cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI	SOVRASP.
35-45 m <sup>3</sup>	7,200 mt	2,550 mt	1,700 mt	diverse opzioni	0,500 mt

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

RIBALTABILI

# Ravizza



## RIMORCHIO RIBALTABILE 3 assi RA 6200 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico frontale - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pompa idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio con crociera di torsione - Barra di ribaltamento con 4 sfere industriali Sospensioni industriali a balestra o idraulica pistoni tuffanti - Assali industriali 10 fori 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso. Disponibile verniciato, zincato o inox

### RA 8000 SB/SI

CAPACITÀ	LUNGHEZZA cassone	LARGHEZZA cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI	SOVRASP.
30-35 m <sup>3</sup>	6,200 mt	2,550 mt	1,700 mt	diverse opzioni	0,500 mt

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

RIBALTABILI

# Ravizza



## RIMORCHIO RIBALTABILE 2 assi RA 560 SB - RA 500 SB

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Cassa semisferica con chiusura ermetica idraulica - Pistone idraulico sotto cassa a 2/3 cassone - Dispositivo di ribaltamento a cardano o doppia pompa idraulica (opzione) - Discesa automatica ad aria proporzionale richiesta idraulica o meccanica - Telaio in acciaio - Barra di ribaltamento con 2 sfere industriali - Sospensioni industriali 10 fori 1 autosterzante con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Bloccaggio idraulico. Disponibile verniciato, zincato o inox

RA 560 SB					
CAPACITÀ	LUNGHEZZA cassone	LARGHEZZA cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI	SOVRASP.
23-28 m <sup>3</sup>	5,600 mt	2,550 mt	1,700 mt	diverse opz.	0,500 mt

RA 500 SB (vasca a scivolo)					
CAPACITÀ	LUNGHEZZA cassone	LARGHEZZA cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI	SOVRASP.
13-18 m <sup>3</sup>	5,00 mt	2,550 mt	1,300/1,800 mt	diverse opz.	0,500 mt

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

**RIBALTABILI**

# Ravizza



Balestre paraboliche industriali con tiranti anti rullio



Sospensione idraulica cava con pistoni tuffanti



Sospensione idraulica a balestra con pistoni tuffanti



Polmoncino direzionale per una maggiore stabilità e riallineamento veloce degli assi sterzanti



Timone ammortizzato idraulico



Sovrasponde per insilato



Doppia pompa idraulica



Timone con gancio smontabile



Bocchetta granaglia e scaletta di servizio



Chiusura a 4 pistoni



Spondina idraulica



Spondina tipo BS

RIBALTABILI

# Ravizza



## RIMORCHIO PORTA BALLONI 3 assi RA 9800 3A SB

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre - Assali industriali a 8 o 10 fori fissi e autosterzante con bloccaggio idraulico - Pali anteriori zincati - Pedane idrauliche semplici o doppie con piedini meccanici o automatici - Possibilità di pali laterali smontabili e sistema di legatura automatico idraulico - Ruote gemellate o singole

### RA 9800 SB - 3 assi

LUNGH.	LARGH.	H. DA TERRA	N. BALLONI	PNEUMATICI
9,800 mt	2,550 mt	1,000 mt	26	diverse opz.

## RIMORCHIO PORTA BALLONI 3 assi RA 8000 3A SB

Omologazione stradale pneumatica o idraulica  
Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre  
Assali industriali a 8 o 10 fori fissi e autosterzante con bloccaggio idraulico  
Pali anteriori zincati  
Pedane idrauliche semplici o doppie con piedini meccanici o automatici  
Possibilità di pali laterali smontabili  
e sistema di legatura automatico idraulico  
Ruote gemellate o singole



### RA 8000 SB - 3 assi

LUNGH.	LARGH.	H. DA TERRA	N. BALLONI	PNEUMATICI
8,000 mt	2,550 mt	1,000 mt	22	diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRELLI

# Ravizza

## RIMORCHIO PORTA BALLONI 2 assi RA 8000 2A SB



Omologazione stradale pneumatica o idraulica  
Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre  
Assali industriali a 8 o 10 fori fissi - Pali anteriori zincati  
Pedane idrauliche con piedini meccanici o automatici  
Possibilità di pali laterali smontabili e sistema di legatura automatico idraulico  
Ruote gemellate o singole

### RA 8000 SB - 2 assi

LUNGH.	LARGH.	H. DA TERRA	N. BALLONI	PNEUMATICI
8,000 mt	2,550 mt	1,000 mt	22	diverse opz.

## RIMORCHIO PORTA BALLONI 2 assi RA 6500 2A SB

Omologazione stradale pneumatica o idraulica  
Telaio in trave con sospensioni industriali a balestre  
Assali industriali a 8 o 10 fori fissi  
Pali anteriori zincati  
Pedane idrauliche con piedini meccanici o automatici  
Possibilità di pali laterali smontabili  
e sistema di legatura automatico idraulico  
Ruote gemellate

### RA 6500 SB - 2 assi

LUNGH.	LARGH.	H. DA TERRA	N. BALLONI	PNEUMATICI
6,500 mt	2,550 mt	0,900 mt	18	diverse opz.



CARRELLI

# Ravizza



## RIMORCHIO SPANDILETAME 2 assi RA 5000 SB - RA 5800 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Sospensioni industriali a balestre o idrauliche a pistoni tuffanti (solo 5800) - Assali industriali a 10 fori, 1 autosterzante con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Cassa con doppio fondo - Catena ad alta resistenza a snervamento - Tendicatena idraulico o meccanico - Avanzamento idraulico a 1 o 2 motori idraulici - Apparecchiatura 2 rulli con ruota libera - Paratoia idraulica e portone posteriore idraulico - Disponibile zincato inox e verniciato

### RA 5000 SB - 2 assi

CAPACITÀ	LUNGH. cassone	LARGH. cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI
15 m <sup>3</sup>	5,000 mt	2,100 mt	1,200/1,500 mt	diverse opz.

### RA 5800 SB - 2 assi

CAPACITÀ	LUNGH. cassone	LARGH. cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI
19 m <sup>3</sup>	5,800 mt	2,100 mt	1,500 mt	diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

SPANDILETAME

# Ravizza



Dentro



Fuori



## RIMORCHIO SPANDILETAME PER SEMISOLIDI E FANGHI RA 7000 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Sospensioni industriali a balestre o idrauliche a pistoni tuffanti - Assali industriali a 10 fori, 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso  
Cassa ermetica con due cloclee con movimentazione idraulica - Apparecchiatura di distribuzione a piattelli retrattili - Porta posteriore idraulica ermetica - Disponibile zincato, inox o verniciato

### RA 7000 SB/SI - 2 assi

LUNGH. cassone	LARGH. cassone	CAPACITÀ CASSA	PNEUMATICI
7,000 mt	2,400 mt	25 m <sup>3</sup>	diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

SPANDILETAME

# Ravizza



## RIMORCHIO SPANDILETAME 3 assi RA 6500 - 7500 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Sospensioni industriali a balestre o idrauliche a pistoni tuffanti - Assali industriali a 10 fori di cui 2 autosterzanti con bloccaggio idraulico + 1 fisso  
Cassa con doppio fondo - Catene ad alta resistenza a snervamento - Tendicatena idraulico o meccanico - Avanzamento idraulico a 1 o 2 motori idraulici - Apparecchiatura 2 rulli con ruota libera  
Paratoia idraulica e portone posteriore idraulico - Disponibile zincato inox e verniciato

### RA 6500 - 7500 SB/SI - 3 assi

CAPACITÀ	LUNGH. cassone	LARGH. cassone	ALTEZZA sponde	PNEUMATICI
25-30 m <sup>3</sup>	6,500 mt / 7,500 mt	2,550 mt	1,500 / 1,800 mt	diverse opz.

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

SPANDILETAME

**Ravizza**



**OVERTRUCK I**



**OVERTRUCK II**

**Carri botte da distribuzione di precisione**

Opzioni assale telescopica o con sterzata elettronica comandata - disponibile con distribuzione satellitare normale con dotazione di monitor in cabina o ISOBUS

OVERTRUCK I								
100			125			150		
CAPACITÀ	LUN. tot.	LAR. tot.	CAPACITÀ	LUN. tot.	LAR. tot.	CAPACITÀ	LUN. tot.	LAR. tot.
10.000 lt	6,300 mt	2,550 mt	12.500 lt	6,300 mt	2,550 mt	15.000 lt	6,300 mt	2,550 mt
<b>PNEUM.</b>	diverse opzioni		<b>PNEUM.</b>	diverse opzioni		<b>PNEUM.</b>	diverse opzioni	

OVERTRUCK II					
180			200		
CAPACITÀ	LUN. tot.	LAR. max	CAPACITÀ	LUN. tot.	LAR. max
18.000 lt	8,800 mt	3,190 mt	20.000 lt	8,800 mt	3,190 mt
<b>PNEUM.</b>	diverse opzioni		<b>PNEUM.</b>	diverse opzioni	

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

# Ravizza



## SILOCARGO CAYMANO 9900 - 9000 - 8000 SB/SI

Omologazione stradale pneumatica o idraulica - Telaio in acciaio - Sospensioni industriali a balestre o idraulica a pistoni tuffanti  
Assali 10 fori industriali 1 autosterzante con bloccaggio idraulico + 1 fisso - Cassa zincata o inox  
Possibilità 4 assi su 9000 e 9900

9900 SB/SI				9000 SB/SI				8000 SB/SI			
CAPACITÀ	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI	CAPACITÀ	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI	CAPACITÀ	LUNGH. tot.	LARGH. tot.	PNEUMATICI
9.900 lt	12,000 mt	2,550 > 2,880 mt	diverse opzioni	9.000 lt	11,100 mt	2,550 > 2,880 mt	diverse opzioni	8.000 lt	10,100 mt	2,550 > 2,880 mt	diverse opzioni

La ditta Ravizza si riserva di apportare in qualsiasi momento le modifiche che riterrà più opportune a migliorare i propri prodotti senza obbligo di preavviso. I dati tecnici sono puramente indicativi.

CARRI FORAGGI

**DUMPER**  
**8500 - 9000 SI/SB**



**Ravizza**

RAVIZZA PIETRO E LUIGI di Ravizza Fabrizio & C. s.n.c. - Via Larga, 12 - 24050 Calcinato (BG)  
Tel. 035 841138 - Fax. 035 841111 [www.ravizzarimorchi.com](http://www.ravizzarimorchi.com) - [info@ravizzarimorchi.com](mailto:info@ravizzarimorchi.com)